

Smar STP


Smar STP DORIS

Smar wapniowy przeznaczony do okresowego smarowania: podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 C do +60 C. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.



Zastosowanie:

Smar przeznaczony jest do okresowego smarowania podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 do 60°C. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.

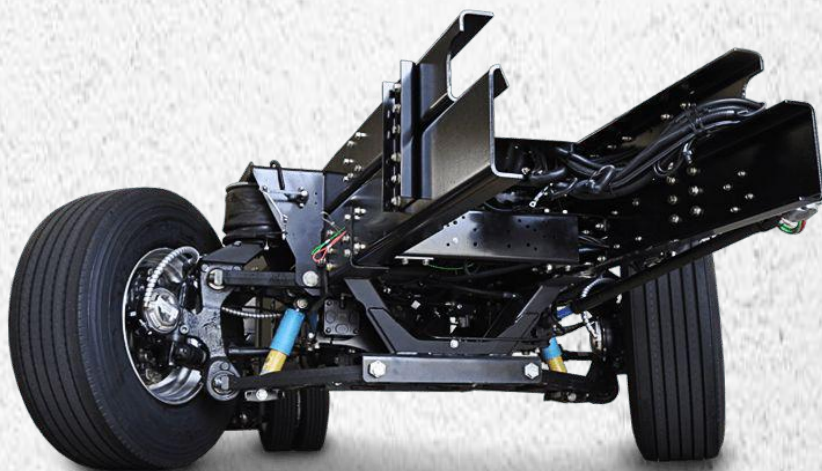

Smar STP



Smar STP 0,9kg



Smar STP 4,5kg



Smar STP 9kg